



COLMATEX

SPRAY D'ÉTANCHÉITÉ

- ⊙ Très polyvalent : s'applique sur de nombreux matériaux. COLMATEX permet de réparer ou de colmater les fuites sur les toitures, terrasses, tuiles et raccords, gouttières, chénaux, tuyaux PVC, gouttières en zinc ou PVC, sorties de ventilation, joints d'étanchéités, vérandas etc...
- ⊙ Forme un film souple et très résistant quelque soit la température.
- ⊙ Séche très rapidement. Sec au toucher en 15 mn, séchage complet en 2 à 3 heures selon la température.
- ⊙ Ponçable et peignable après séchage.
- ⊙ Présentation en aérosol pour une facilité d'application.

UTILISATEURS

Services de maintenance dans l'industrie et les collectivités, maçons, couvreurs, plombiers etc, ...

APPLICATION

Les surfaces à traiter doivent être propres, dépoussiérées et sèches.

Agiter vigoureusement l'aérosol.

Pulvériser à environ 20 à 30 cm de la surface à traiter jusqu'à remplir la fuite ou la fissure.

Eviter de surcharger, préférer une application en plusieurs couches fines croisées plutôt qu'une couche épaisse.

Laisser sécher quelques heures avant ponçage ou peinture.

Purger l'aérosol tête en bas pour éviter le colmatage entre deux utilisations.

CARACTERISTIQUES

Aspect : résine.

Couleur : Existe en noir et en blanc.

Odeur : solvant.

Résistance à la température : -25 à 80 °C.

Pouvoir couvant : 1 à 5 m² par aérosol selon l'épaisseur.

Tenue au brouillard salin : (DIN 50021) : 480 h pour une couche sèche de 300 µm.

Temps de séchage :

Sec au toucher : 15 à 45 mn selon l'épaisseur du film.

Sec à cœur : 2 à 3 heures selon l'épaisseur du film.

Gaz propulseur : butane/propane.

Volume net : 500 ml.

CONDITIONS D'EMPLOI


Ne pas appliquer par temps de pluie, de gel ou de forte chaleur.

Purger la buse après utilisation, aérosol tête en bas, par quelques brèves pressions.

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2520-0615-1537/1553

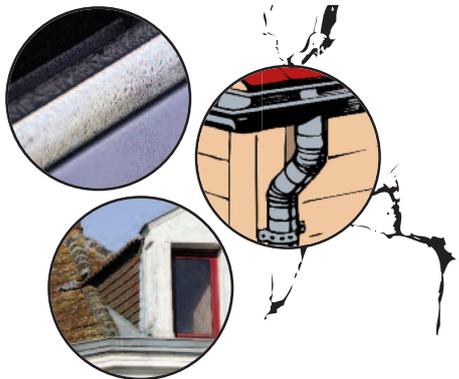

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes, vêtement de protection.

