




biosphère



**BIO
NOVA**
CLEANER



CONCEPT DE NETTOYAGE BIOLOGIQUE DES PIÈCES MÉCANIQUES, EN FONTAINE, UTILISANT LA BIOREMÉDIATION

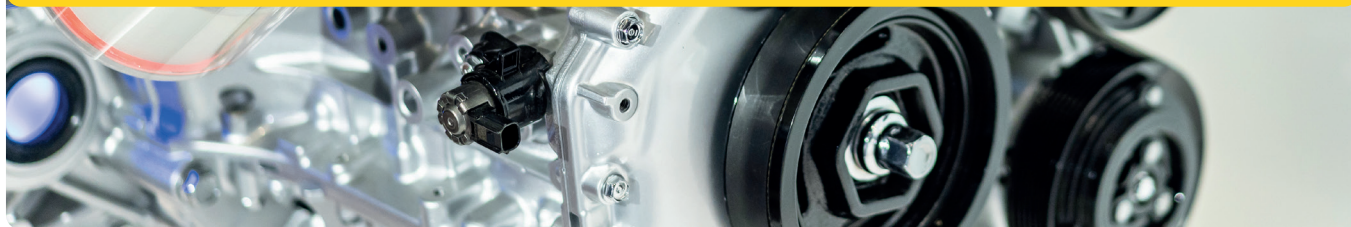

- ▶ **N° attestation d'aptitude aéronautique selon norme AIR 0011 : 066.**
- ▶ **Très bon pouvoir dégraissant des pièces mécaniques.**
- ▶ **Respectueux de l'environnement : produit neutre.**
- ▶ **Sans C.O.V. Sans hydrocarbures ni solvants chlorés ni éthers de glycols.**
- ▶ **Sans point éclair : aucun risque d'inflammation.**
- ▶ **N'attaque pas les supports, les plastiques et les joints.**
- ▶ **Dégraisse toutes les pièces mécaniques grasses et huileuses, filtres, boîtes de vitesses, pompes à injection, embrayages, blocs moteurs, lames de ressort, etc.**

S'utilise avec notre gamme de fontaines biologiques BIOXYCAN et nos pastilles de bactéries BIOXY PB.

APPLICATION

Le Bionova Cleaner s'utilise pur. Verser 90 litres de produit dans la fontaine. Allumer le chauffage, la température montera jusqu'à 37 °C (±2 °C). Rajouter une pastille de **BIOXY PB** dans le bain, les microorganismes du **BIOXY PB** seront responsables du processus de bioremédiation. Une fois les pièces dans le bac, activez le dégraissage à l'aide du pinceau jusqu'à disparition des salissures.

Pour une utilisation en bain, enlevez la plaque inox et trempez les pièces. Ne pas dépasser 30 mn de trempage.

Pour un séchage plus rapide, soufflez les pièces à l'air comprimé.

Une fois terminé, le bain chaud et aéré est chargé de micro-organismes, enzymes et huiles. Les bactéries vont dégrader en permanence les huiles, jusqu'à 80 % tous les 7 jours.

Ajouter une pastille supplémentaire de **BIOXY PB** toutes les 4 à 6 semaines en fonction de la fréquence d'utilisation de votre fontaine.

Nota :

Ne jamais arrêter le chauffage pour permettre la prolifération bactérienne. Ne jamais ajouter de l'eau, de la javel, des désinfectants, des produits acides ou alcalins au bain.

UTILISATEURS

Industries, Garages, stations-service, transporteurs, T.P., DDE, etc.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide incolore.

Odeur : faible.

Densité : environ 1,02.

Point éclair : Sans.

pH : 6,5 - 7,5.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

**POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52**

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes.

D983-0921

