MAINTENANCE ET PROPRETÉ… *NATURELLEMENT*

GAMME PEINTURES

MÉTAUX
SOLS
MURS
PLAFONDS
BOIS
STADE
SUPPORTS
SPÉCIAUX

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission

TECHNIQUE...

ZEP vous propose une GAMME COMPLETE de peintures de qualité, adaptées à vos besoins, les conseils pour sa mise en place, une Assistance Technique à votre service, une logistique performante. Bref, en appui, vous aurez des professionnels de la peinture.

Les peintures protègent et décorent tous les matériaux. Leur rôle de protection est particulièrement important dans le monde d'aujourd'hui, dû au développement des agents de corrosion et de pollution. Le choix de la peinture à appliquer devient un enjeu économique et esthétique très important, il s'agit d'un traitement de longue durée.
Ce catalogue a été élaboré pour vous aider dans vos choix, en vous donnant des conseils pratiques pour assurer une bonne mise en place.
En effet : la préparation des surfaces est aussi importante que le choix de la peinture pour assurer le succès final de l'application.

CONSEILS

LES GAGES DE LA RÉUSSITE *l'importance des travaux préparatoires*

Bien que l'on cherche souvent, pour des raisons d'économie, à n'utiliser qu'une seule couche d'un revêtement unique, un revêtement en peinture se compose le plus souvent de plusieurs couches de produits différents, appliquées dans un ordre déterminé.

La première couche reçoit couramment le nom de "primaire", son rôle est d'assurer le meilleur accrochage possible avec le support. Elle s'utilise, normalement, en couche mince, très diluée pour pénétrer dans les porosités du support.
Les couches suivantes reçoivent le nom de couches de finition et permettent de donner l'aspect et les propriétés générales demandées au revêtement.
Dans tous les cas, la qualité d'un revêtement de peinture dépend :
- de la qualité de la peinture
- de la qualité de l'application
- de l'état du support et de sa surface.

Ces facteurs ne s'additionnent pas, mais se multiplient, de sorte que, si l'un d'entre eux est nul, la valeur de l'application est nulle.

Préparation des surfaces : le but de cette opération est de permettre l'adhérence de la première couche de peinture. Cette préparation peut consister en une ou plusieurs opérations, telles que :
- Dépoussiérage.
- Ponçage.
- Réparation des fissures.
- Décapage des vieilles couches de peinture ou des papiers peints.
- Brossage des oxydes métalliques et nettoyage des salissures incrustées.
- Elimination des souillures solubles ou grasses. Par dégraissage au solvant avec du DYNA 40.

Ce procédé est surtout utilisé sur les supports métalliques.

- Par dégraissage en phase aqueuse : avec du CALNET, DR 150 ou SUPER KLEAN. Ce procédé est surtout utilisé dans les bâtiments ou sur les sols.

Homogénéisation de la peinture : Les peintures sont constituées d'une dispersion de pigments, de charges et de résine dans un liquide. Les pigments sont très fins, mais souvent d'une forte densité ; une remise en suspension par agitation prolongée s'impose.
Respect du mode d'emploi particulier à chaque peinture : Faire très attention aux mélanges s'ils sont nécessaires (époxydiques, par exemple) ; bien respecter l'addition des diluants dans la quantité nécessaire ; le temps entre couches ; etc...
Nettoyage du matériel après utilisation : Attention de ne pas laisser sécher la peinture.

SUPER KLEAN — ZEP Superior Solutions

SUPER DÉGRAISSANT NETTOYANT POLYVALENT

Produit très puissant qui nettoie et dégraisse très rapidement de nombreuses surfaces. Conforme aux très strictes exigences du règlement Ecolabel. Polyvalent : permet des usages multiples. Dégraissage des sols en ciment, des machines-outils et également, à chaud, des métaux avant galvanisation.

Alcalin

DYNA 40

SOLVANT DE NETTOYAGE À SECHAGE RAPIDE

Solvant puissant : excellent pouvoir solvant des huiles et des graisses. Sans solvants chlorés ni aromatiques ni éthers de glycol. Sa rapidité d'action et de séchage permet un gain de temps. Sans attaque sur les supports traités.

Solvant

METAL DR 150

DÉCAPANT DÉROUILLANT PHOSPHATANT

Prépare les surfaces métalliques avant peinture. Sans rinçage, phosphate les métaux ferreux. Décape le ciment, dérouille, dégraisse, phosphate en une seule opération. N'altère pas les profilés en aluminium anodisé à la dilution d'emploi. N'émet pas de vapeurs corrosives. Utilisable en milieu alimentaire.

Acide

CALNET

NETTOYANT DÉGRAISSANT DÉSINCRUSTANT

Très haut pouvoir dégraissant des graisses et des huiles. Se mélange instantanément à l'eau. La solution reste stable. Sans attaque sur les plastiques, chromes, aluminium, métaux galvanisés dans les conditions d'emploi prescrites. Utilisable en milieu alimentaire.

Acide

TECHNIQUE...

SUPPORTS À PEINDRE	PRIMAIRE	FINITION INTÉRIEUR	FINITION EXTÉRIEUR
Aciers non oxydés	PRIMRUST 21	BRILARUST ANTIRUST 2 BRILARUST HYDRO RETOUCH PAINT ALCET 650 KAMOVE ZINC KAMOVE ALU KAMOVE 950 ALINOX REVEBLAK 9	BRILARUST ANTIRUST 2 BRILARUST HYDRO RETOUCH PAINT ALCET 650 KAMOVE ZINC KAMOVE ALU KAMOVE 950 ALINOX REVEBLAK 9
Aciers oxydés	PRIMRUST 21 PAROXIDE	AERORUST ANTIRUST 2 BRILARUST BRILARUST HYDRO	AERORUST ANTIRUST 2 BRILARUST BRILARUST HYDRO
Aciers inoxydables **Aluminium & Alliages** **Cuivre** **Galvanisé** **Zinc**	RESOGALVA	BRILARUST ANTIRUST 2	BRILARUST ANTIRUST 2
Béton et béton cellulaire (Sauf Sol)	PRIMFIX	ACRINOBACT ACRIMUR AV SATIMUR AV KERMAT	CAP ACRYLEX ACRIMAT AV PENTOLITH
Briques	PRIMFIX	ACRINOBACT ACRIMUR AV SATIMUR AV KERMAT	CAP ACRYLEX ACRIMAT AV
Carreaux de plâtre	PRIMFIX	ACRINOBACT ACRIMUR AV SATIMUR AV KERMAT	

Ce tableau de préconisations a pour objet de guider les applicateurs dans le choix des produits de notre gamme. Le bon comportement des peintures et des revêtements dépend en grande partie de l'état des supports à peindre. Ils doivent être préparés comme décrit dans nos fiches techniques.

TECHNIQUE...

	SUPPORTS À PEINDRE	PRIMAIRE	FINITION INTÉRIEUR	FINITION EXTÉRIEUR
BÂTIMENT	Enduits ciments		ACRINOBACT ACRIMUR AV SATIMUR AV KERMAT	CAP ACRYLEX ACRIMAT PENTOLITH
BÂTIMENT	Pierres			
BÂTIMENT	Placoplâtre			
BÂTIMENT	Plâtre	PRIMFIX		
BOIS	Bois Européens	PRIMFIX	PAROPLUS HYDRO PAROPLUS BRILARUST ANTIRUST 2	PAROPLUS HYDRO PAROPLUS BRILARUST ANTIRUST 2
BOIS	Bois prépeints		BRILARUST ANTIRUST 2	BRILARUST ANTIRUST 2
SUPPORTS SPECIAUX	ABS	RESOGALVA	BRILARUST ANTIRUST 2	BRILARUST ANTIRUST 2
SUPPORTS SPECIAUX	Bitumineux - Routes		ZEPOXYSOL O MARKOPEINT	AXIROAD AQUAROAD
SUPPORTS SPECIAUX	- Tennis		PENTOSET CAP STADE	PENTOSET CAP STADE
SUPPORTS SPECIAUX	Polystyrène		SATIMUR AV CAP ACRYLEX	
SUPPORTS SPECIAUX	Polyester et PVC	RESOGALVA	BRILARUST ANTIRUST 2	BRILARUST ANTIRUST 2
SUPPORTS SPECIAUX	Peintures adhérentes		ACRINOBACT ACRIMUR AV SATIMUR AV CAP ACRYLEX KERMAT	ACRIMAT AV
SUPPORTS SPECIAUX	Pelouse			PENTOSTADE CAP STADE
SUPPORTS SPECIAUX	Revêtements toile de verre		SATIMUR AV CAP ACRYLEX KERMAT	
SUPPORTS SPECIAUX	Toit fibres-ciment		FIBROTOIT	

Ce tableau de préconisations a pour objet de guider les applicateurs dans le choix des produits de notre gamme. Le bon comportement des peintures et des revêtements dépend en grande partie de l'état des supports à peindre. Ils doivent être préparés comme décrit dans nos fiches techniques.

LES MÉTAUX

EXEMPLES DE TEINTES RAL

Blanc RAL 9010

Bleu foncé RAL 5010 V

Gris clair

Jaune RAL 1018 V

Noir RAL 9005

Orange trafic RAL 2009 V

Rouge oxyde RAL 3009

Tuile brune

Vert jardin V

Antirust 2

PRIMAIRE ET FINITION SATINE ANTIROUILLE

Pénètre, inhibe et protège les supports contre la rouille. Renferme un inhibiteur de corrosion. Protège les métaux ferreux en atmosphère agressive et corrosive. Pour travaux à l'intérieur et à l'extérieur. Diluant : DILU 464. Classification AFNOR NFT 36 005 - Famille 1 - Classe 4 a.

Zep PRIMRUST 21

PRIMAIRE ANTIROUILLE DE HAUTE PERFORMANCE

Polyvalent. Pour surfaces métalliques en atmosphère marine et agressive. Pour installations portuaires, raffineries, huisseries, tuyauteries. Pouvoir antirouille maximum. Excellente résistance à la corrosion. Film souple et adhérent. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur. Utilisable sur fer et métaux ferreux.

BRILARUST HYDRO

PEINTURE ANTIROUILLE EN PHASE AQUEUSE POUR BARDAGE ET SURFACES EN MÉTAL

Assure la protection des métaux et alliages métalliques ferreux et non ferreux. Forme un film dur et adhérent, d'aspect satiné à demi-brillant. Applicable à l'intérieur et à l'extérieur, sur surfaces verticales pour tous les supports métalliques tels que fer, acier, acier galvanisé, aluminium ou sur bardages extérieurs peints.

Brilarust

REVÊTEMENT BRILLANT PROTECTEUR ANTIROUILLE

Ne nécessite pas de sous-couche. Pénètre rapidement dans la rouille. Durcit les oxydes adhérents. Haute résistance aux différences de température. Remarquable mouillage du support. Enrobe parfaitement les arêtes. Excellent arrondi et très beau tendu. Aspect irréprochable des surfaces peintes. Couleur persistante et très haute brillance. Sans solvants chlorés.
Résiste aux projections accidentelles d'eau chaude jusqu'à 100°C, à l'air salin, aux atmosphères corrosives. Protège de la corrosion. Diluant : DILU 464. CLASSIFICATION : AFNOR NFT 36005 Famille 1 - classe 4a.

Zep AeroRust

REVÊTEMENT BRILLANT PROTECTEUR ANTIROUILLE

« 2 en 1 » : AeroRust offre à la fois une protection anti-corrosion durable et une peinture de finition à haut pouvoir couvrant. Applicable directement sur tout support rouillé. Pénètre rapidement dans la rouille. Utilise la technique VCI, la technologie de pointe des inhibiteurs de corrosion en phase vapeur, développés pour répondre aux exigences extrêmes de l'aéronautique et l'aérospatial. Coloris : voir fiche technique.

RETOUCH PAINT

PEINTURE DE RETOUCHE MONOCOMPOSANTE

Peinture de finition de qualité professionnelle à base de résine acrylique pour bois, tôle, acier,... destinée à la retouche. Offre une protection antirouille. Séchage et durcissement rapide. Pouvoir couvrant exceptionnel. Excellente résistance aux U.V et aux intempéries. Très bonne adhérence sur les surfaces métalliques. Disponible dans plus de 5 000 teintes : Nuancier RAL / AFNOR / Constructeur. Existe en 3 finitions : Brillant / Mat : Satiné. 1 aérosol permet de traiter env. 3 m².

PRIMAIRE SPÉCIFIQUE

RESOGALVA

REVÊTEMENT PROTECTEUR DU ZINC, DU GALVANISÉ ET DE L'ALUMINIUM

Assure une excellente protection et une excellente accroche sur les métaux ferreux, les métaux légers (aluminium, cuivre, zinc), l'acier galvanisé, l'inox après griffage, le bois. Accrochage direct sans primaire d'accrochage. Résistance extérieure. Protection du support. Classification AFNOR NFT 36 005 - Famille I Classe 4a. S'utilise en atmosphère maritime, industrielle, urbaine et rurale. S'utilise à l'extérieur et à l'intérieur. Aspect satiné.

Attention : Pour des raisons techniques d'imprimerie, les coloris finaux des peintures et des nuanciers présentés dans cette documentation, peuvent être différents dans leur aspect.

LES SOLS

EXEMPLES DE TEINTES RAL

Sable

Crème

Grège

Vert gazon

Rouge brun

Vert amande

Gris

Blanc

Noir

ZEPOXYSOL 0

PEINTURE DE SOL EPOXYDIQUE A L'EAU

Revêtement bicomposant. Intérieur/extérieur. Excellente adhérence. Bonne résistance aux agressions chimiques.
Peut être rendue antidérapante grâce à nos charges QUARTZ. Utilisable sur supports béton - béton poreux. Applicable sur asphaltes et enrobés bitumineux uniquement en intérieur. Pour ateliers, parkings, magasins, laboratoires, sols en industries alimentaires. Diluant : eau.
Classification AFNOR NFT 36005-Famille 1-Classe 6b.

ZEPOXYSOL S

PEINTURE ÉPOXYDIQUE SOLVANTEE DE SOLS

Revêtement bicomposant. Intérieur-extérieur.
Bonne résistance aux agressions chimiques. Aspect satiné/brillant.Très bonne adhérence. Evite l'usure des chapes. Peut être rendue antidérapante grâce à nos charges QUARTZ. Conçue spécialement pour supports béton en intérieur et extérieur, ateliers, garages, parkings, magasins, industries chimiques.

ZEP PENTSOL HYDRO

PEINTURE DE SOL MONOCOMPOSANT EN PHASE AQUEUSE

Peinture mono-composante à base de résine polyuréthane-acrylique en phase aqueuse, aspect satiné. Utilisable à l'extérieur et à l'intérieur pour des sols sportifs, garages, locaux techniques, aires de stationnement.
Facile d'emploi, dilution et rinçage des outils à l'eau. Antipoussière, évite l'usure des chapes et facile d'entretien. Pas de détrempe des bitumes et anciennes peintures. Monocomposant prêt à l'emploi. Séchage rapide (redoublable dans la journée).

ZEP PENTSOL

PEINTURE DE SOL POLYURÉTHANE

Peinture monocomposante à base de polyuréthane. S'applique sur ciment neuf et absorbant et sur ciment ancien. S'applique en intérieur. Ne nécessite aucun mélange. Evite les risques d'erreurs. Très haute résistance mécanique et chimique. Pratiquement sans servitudes climatiques. Revêtement où une résistance à l'usure, aux agressions chimiques, aux lavages répétés est recherchée. Sols d'usines, d'ateliers, garages, parkings, gares routières, quais de déchargement, escaliers, entrepôts, laveries industrielles, etc... Diluant : DILU 461. Classification : AFNOR NFT 36005-Famille 1-Classe 4a.

Gris RAL 7040

Vert RAL 6021

ZEP CAP ALKYSOL

PEINTURE MONOCOMPOSANTE POUR SOLS

Blanc

Gris

Vert Amande

Revêtement où une résistance à l'usure, aux lavages répétés est recherchée. Sols d'ateliers, garages, halls de bâtiments, escaliers, entrepôts, sols sportifs, etc.
Peinture monocomposante à base de résine uréthane.
S'applique sur ciment neuf et absorbant et sur ciment ancien. S'applique en extérieur et intérieur. Ne nécessite aucun mélange. Sans solvants chlorés. Classification : AFNOR NFT 36005 - Famille 1 - Classe 4a.

Attention : Pour des raisons techniques d'imprimerie, les coloris finaux des peintures et des nuanciers présentés dans cette documentation, peuvent être différents dans leur aspect.

TECHNIQUE...

FINITION INTÉRIEUR	PEINTURE CONSEILLÉE
Industrie alimentaire	PENTSOL HYDRO ZEPOXYSOL O
Garage ou industrie avec risque de déversement de fluide hydraulique	ZEPOXYSOL O ZEPOXYSOL S
Placoplâtre	ZEPOXYSOL O ZEPOXYSOL S avec QUARTZ
Autres industries	ZEPOXYSOL O ZEPOXYSOL S PENTSOL (intérieur uniquement) PENTSOL HYDRO CAP ALKYSOL
Sols en asphalte et enrobé pour trafic pédestre et routier léger	RENOVA
Terrain de tennis	PENTOSET

PRÉCONISATIONS

PRÉPARATION DES SOLS

- Sols béton et chapes ciment neufs :

Attendre au minimum 1 mois et demi avant l'application de toute peinture pour éviter les risques de remontée d'humidité alcaline.
Eliminer les laitances par brossage ou lavage au CALNET dilué à 25 %, suivi d'un rinçage, laisser sécher 48 heures minimum.

- Sols bétons et chapes ciment anciens :

Laver avec une solution de CALNET dilué à 25 %, rincer à l'eau sous pression, vérifier qu'il n'y ait plus de trace d'huile ou autres corps gras, laisser sécher 48 heures minimum.

- Sols béton et chapes ciment déjà peints :

- Peinture peu adhérente : mettre à nu le béton ou la chape de ciment, soit par décapage avec nos décapants suivi d'un lavage avec une solution de CALNET dilué à 25 % et rinçage à l'eau sous pression, soit par grenaillage.
- Peinture adhérente :

1/ choisir de préférence la même résine que la peinture existante (époxy, PU)
2/ éliminer toutes cloques et défauts localisés
3/ rayer la surface au moyen d'un disque et dépoussiérer
4/ lessiver avec une solution de SUPER KLEAN ou MAT 120
5/ rincer, laisser sécher.

Attention *: sur sols béton lissés à l'hélicoptère, ne pas appliquer de peinture.*

LES MURS & PLAFONDS

ÉMULSIONS ACRYLIQUES

PEINTURE POLYVALENTE SOUS-COUCHE ET FINITION POUR INTÉRIEUR

EU ECOLABEL : FR/033/026

Dispersion acrylique mat en phase aqueuse. Grande facilité d'application. Très grand pouvoir opacifiant. Très grande blancheur : riche en dioxyde de titane. Lavable. Sans odeur. Très faible teneur en C.O.V. Peut se teinter avec des colorants universels à la dose maximale de 3 % (colorants disponibles sur demande). Revêtement pour surfaces intérieures telles que murs, plafonds, décoration de pièces sèches. Applicable sur plâtre, placoplâtre, enduits à l'eau, enduits ciment, béton, parpaing, brique, anciennes peintures adhérentes soigneusement lessivées, papier ingrain, etc.

PEINTURE ÉMULSION SANS ODEUR POUR INTÉRIEUR

EU ECOLABEL : FR/033/026

Emulsion acrylique. Aspect satiné poché. Facile d'application. Séchage rapide. Bon pouvoir opacifiant. Lessivable. Applicable même sur supports alcalins. Ne coule pas grâce à sa structure thixotrope. Existe en blanc ; peut se teinter avec des colorants universels à la dose maximale de 3 % (Colorants disponibles sur demande).

SOUS-COUCHE D'IMPRESSION

FIXATEUR POUR ANCIENS FONDS ET SUPPORTS ALCALINS

Impression spéciale, aspect mat. Sur tous supports alcalins et anciens fonds où l'on désire appliquer une couche d'adhérence. Surface verticale extérieure – intérieure. Enduits de liants hydrauliques, ciment et dérivés, béton, briques, parpaings, anciennes peintures. Insensible à l'alcalinité du support. Excellente adhérence. Fixe et isole le support.

PEINTURE FAÇADE EXTÉRIEUR MATE ACRYLIQUE EN PHASE AQUEUSE POUR LA PROTECTION ET LA DÉCORATION

EU ECOLABEL : FR/033/026

Destinée aux surfaces verticales extérieures, aux enduits de ciment, béton, béton cellulaire, brique, pierre naturelle, anciennes peintures adhérentes convenablement lessivées. ACRIMAT AV est microporeuse, peu sensible à l'encrassement, présente une excellente résistance aux intempéries, un haut pouvoir couvrant et une bonne souplesse même par temps froid. Sans odeur, facile et agréable à appliquer.

PEINTURE À BASE DE COPOLYMÈRES ACRYLIQUES EN PHASE AQUEUSE

Excellente qualité : Bon pouvoir couvrant et opacifiant. Propriétés hydrofuges et microporeuses. Séchage rapide et sans odeur. S'applique à l'extérieur sur béton et enduits ciments. Diluant et solvant de nettoyage du matériel : eau.

Colorants universels

Colorant universel très concentré.
Stable grâce à l'emploi de pigments sélectionnés. 22 teintes de base disponibles.
Uniquement avec nos peintures lorsque l'emploi d'un colorant est préconisé.

REVÊTEMENTS POUR RAVALEMENT DE

PEINTURE DE RAVALEMENT MULTICOUCHE

Résine acrylique en solution à base de PLIOLITE® ELIOKEM. Revêtement de tous supports bétons et enduits. Microporeuse et hydrofuge. Isolante. Diluant : DILU 464. Classification : AFNOR NFT 36005-Famille 1-Classe 7b1.

PEINTURE MAT INTERIEUR HAUTE RÉSISTANCE

Peinture mate en phase aqueuse pour la décoration intérieure (murs et plafonds). Très résistante grâce à la technologie céramique. Haute résistance au nettoyage et à l'abrasion. Assainit l'air intérieur en 24 heures après application de la peinture. Très faible teneur en COV. Capte et détruit jusqu'à 80% du formaldéhyde de l'air intérieur (testé en laboratoire selon la norme ISO 16000-23). Excellent pouvoir couvrant. Facile à lessiver. Grande blancheur. Résistance à l'abrasion humide (NF EN 13300) : Classe 1. Peut s'appliquer sur les enduits, le plâtre et ses dérivés, les menuiseries, les papiers peints, les anciennes peintures adhérentes… Destinée aux pièces d'habitation, utilisable dans les cuisines, salles de bain et aux lieux à très forte circulation : hôtels, écoles, salles d'attente, gares, complexes sportifs, musées…

PEINTURE DÉCORATIVE LESSIVABLE

Revêtement de décoration à l'aspect velours pour intérieur et extérieur. Cette peinture sans odeur offre un séchage rapide en seulement 1 heure . Elle est lessivable après seulement 10 jours de séchage à 20 °C. Applicable sur tous les supports du bâtiment et idéal en décoration d'intérieur . Conforme à la norme JOUET EN 71-3. Diluable à l'eau. Très bon pouvoir couvrant et garnissant.

PEINTURE D'INTÉRIEUR LIMITANT LA PROLIFÉRATION DES BACTÉRIES

Peinture acrylique veloutée en phase aqueuse pour la décoration intérieure. A base d'ions argent, ACRINOBACT permet de diminuer la prolifération des bactéries sur le film de peinture de plus de 99.9% comparé à une peinture traditionnelle. Idéal pour les pièces nécessitant un haut niveau d'hygiène. Haut pouvoir couvrant. Lessivable. Sans odeur. Applicable sur les enduits de préparation, plâtre et dérivés, papiers peints, anciennes peintures adhérentes, menuiseries. Peut se teinter avec des colorants universels à la dose maximale de 3%

LE BOIS

LASURES POUR LE BOIS

IMPRÉGNATION SEMI-PELLICULAIRE POUR BOIS EN PHASE AQUEUSE

Décore et protège à long terme les boiseries intérieures et extérieures. Excellente tenue aux U.V. Régularise l'humidité du bois. Respecte le veinage naturel du bois. Facile d'emploi. Produit en phase aqueuse : ne présente pas de classe de danger. Sans odeur. Coloris : incolore, chêne, chêne rustique, merisier et châtaignier. S'utilise sur tous les bois (feuillus, résineux, tropicaux) de construction. S'utilise pour les boiseries dans des pièces sèches ou humides et menuiseries extérieures en atmosphère rurale, urbaine, industrielle et maritime.

Châtaignier

Chêne



Chêne rustique

Merisier

IMPRÉGNATION SEMI-PELLICULAIRE POUR LE BOIS

Produit de traitement du bois : protège et décore.
S'utilise pour les boiseries dans des pièces sèches ou humides et menuiseries extérieures en atmosphère rurale, urbaine, industrielle et maritime. Le bois est protégé et décoré sans que son veinage naturel ne soit altéré. Classification : AFNOR NFT 36005-Famille 1 - Classe 4a.

LES TOITS

REVÊTEMENT POUR TOITURES

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse spécialement formulée pour la protection et la décoration de toitures. Adaptée pour les travaux de réfection des toitures en fibres-ciment. Excellente résistance aux intempéries. Imperméable aux eaux de ruissellement. Applicable sur les fibres-ciment, ciment et dérivés, tuiles, briques, plaques ondulées, anciennes peintures, tôles galvanisées non rouillées ou au préalable revêtues d'un primaire.
Coloris disponibles : ardoise RAL 7016, brun RAL 8015.

Ardoise

Brun RAL 8015

LES VERNIS

VERNIS ACRYLIQUE DE PROTECTION INCOLORE EN PHASE AQUEUSE

Vernis acrylique incolore protecteur et décorateur de support. Applicable sur tout type de support : plâtres, enduits à l'eau et menuiseries bois, enduits ciment, bétons verticaux, briques, pierres de parement, peintures... Protège en intérieur comme en extérieur contre la poussière, les intempéries, l'effritement, les détergents. Parfaitement incolore après séchage.

Attention : Pour des raisons techniques d'imprimerie, les coloris finaux des peintures et des nuanciers présentés dans cette documentation, peuvent être différents
Pour connaître avec exactitude les caractéristiques de chaque produit, reportez-vous aux fiches techniques et fiches de données de sécurité spécifiques en vigueur.

LES PEINTURES SPÉCIALES

PENTOSTADE
PEINTURE DE MARQUAGE POUR TERRAINS DE SPORT

Peinture de marquage pour terrains de sport. Excellent pouvoir couvrant et opacifiant. Facile à appliquer. Bonne tenue à la pluie. Coloris blanc très lumineux : permet les matchs en nocturne. Très riche en pigment de qualité (oxyde de titane). Classification AFNOR NFT 36005 - Famille 1 - Classe 7b 2.

PENTOSPORT
PEINTURE DE STADE CONCENTRÉE

Peinture concentrée pour le traçage de terrains de sport engazonnés.Peinture à base de copolymère acrylique en phase aqueuse : sécurité pour les applicateurs, les joueurs et le gazon. Forte concentration en pigment (dioxyde de titane). Excellente blancheur, idéal pour les matchs en nocturne.
Très bonne résistance à la pluie et au piétinement des joueurs.

PENTOSET
PEINTURE SPÉCIFIQUE POUR SOLS SPORTIFS

Pour les supports en béton et béton poreux, enrobés bitumineux et asphalte. Intérieur/extérieur. Aspect mat. Antipoussière/antidérapant. N'altère pas le rebond de la balle. Imperméable à l'eau. Existe en plusieurs coloris : blanc, vert, rouge-brun. Classification AFNOR NFT 36. Disponible en vert, blanc et rouge.

Les peintures de traçage pour terrains de sport engazonnés s'utilise avec le matériel d'application : **ZEPOTRACE BLUE**, **ZEPOTRACE**, et **PENTOTRACE PRO HP**

CAP STADE
PEINTURE DE MARQUAGE POUR TERRAINS DE SPORT

Emulsion acrylique pour traçage sur pelouse. Coloris blanc très lumineux : permet les matchs en nocturne. Très riche en pigment de qualité (oxyde de titane). Excellent pouvoir couvrant et opacifiant. Facile à appliquer. Bonne tenue à la pluie. Classification AFNOR NFT 36005 - Famille 1 - Classe 7b 2.

CAP SPORT
PEINTURE DE STADE CONCENTRÉE

Émulsion acrylique concentrée pour traçage de terrains de sport engazonnés. Peinture en phase aqueuse : sécurité pour les applicateurs, les joueurs et le gazon
Très riche en pigment (dioxyde de titane). Coloris blanc très lumineux, permet les matchs en nocturne. Bonne résistance à la pluie et aux passages des joueurs

PENTOTRACE RTU
PEINTURE DE TRAÇAGE POUR TERRAINS DE SPORT PRÊTE À L'EMPLOI

Formulation innovante à fort pourcentage de titane, de charges et d'adjuvants spécifiques. Permet un traçage parfait grâce à son fort pouvoir couvrant, garnissant et mouillant. Coloris blanc très lumineux : permet les matchs en nocturne. Excellente adhérence sur les substrats minéraux et végétaux, sèche rapidement. Peinture persistante aux intempéries, aux tacles glissés ce qui permet d'augmenter l'intervalle de temps entre deux traçages
Sa formulation microporeuse permet la respiration du gazon et la photosynthèse, sans effet défoliant.

MARKOFLOOR
PEINTURE DE MARQUAGE DE LIGNES

Traçage des bandes axiales, des fléchages, des délimitations, des bordures de trottoirs. La signalisation routière en général. Peinture à forte pigmentation. S'applique à l'intérieur comme à l'extérieur. Disponible en jaune. S'utilise avec le matériel d'application **MARKOTRACE NM**.

AXIROAD
PEINTURE ROUTIERE RETROREFLECHISSANTE POUR MARQUAGE ROUTIER ET URBAIN

Conçue pour application à bas grammage. Haut pouvoir couvrant. Séchage rapide. Parfaite adhérence sur les supports. Très bonne résistance au roulement. Excellente rétroréflexion par adjonction de microbilles de verre : AXIFLEX. CLASSIFICATION : AFNOR NFT 36005 - Famille 1 - classe 7b1.

CAP ROUTE
PEINTURE ROUTIÈRE POUR MARQUAGE URBAIN ET ROUTIER

Permet la signalisation des bandes axiales, des bandes de rives, des passages piétons, des bandes de stop, des bordures de trottoirs, des bandes de parkings, des fléchages, des indications d'écoles, des quais de chargement. Haut pouvoir couvrant. Classification AFNOR NFT 36005 - Famille 1 - Classe 7b1.

RENOVA
RÉNOVATEUR BITUME

Permet la rénovation et la protection de sols bitumineux. Excellent accrochage. S'applique sur des enrobés bitumeux et l'asphalte. Classification : Afnor NFT 36 005 – famille I classe 7b2.

MARKOPEINT
PEINTURE AXIALE

Traçage des bandes axiales, des fléchages, des délimitations, des bordures de trottoirs. La signalisation routière en général. Peinture à forte pigmentation. S'applique à l'intérieur comme à l'extérieur. Disponible en jaune, bleu, rouge, vert, blanc..

TPMARK
PEINTURE POUR LE TRAÇAGE DE CHANTIER

Traceur fluorescent repérable à de très grandes distances. Permet le marquage temporaire sur les chantiers et travaux de voiries, les travaux forestiers, le bâtiment, le génie civil, canalisations, installations électriques, repérage des réseaux enterrés, les manifestations sportives, les foires expositions, les brocantes,... Marquage fin et précis. Coloris disponible : Bleu et orange.

FLASHMARK
PEINTURE POUR LE TRAÇAGE DE CHANTIER

Permet le marquage temporaire sur les chantiers et travaux de voiries, les travaux forestiers, le bâtiment, les manifestations sportives, les foires expositions, etc… S'utilise avec la **CANNE DE TRACAGE 1 ROUE** et le **PISTOLET DE TRACAGE.**

REVEBLAK 9
REVETEMENT NOIR HAUTE TEMPÉRATURE

Protège toutes parties métalliques soumises à de hautes températures. Résiste à 650 °C en pointe et 600 °C en continu. Donne un très beau tendu. Excellent aspect noir mat. Très bonne résistance à l'essence, à l'eau et aux intempéries après durcissement.

Attention : *Pour des raisons techniques d'imprimerie, les coloris finaux des peintures et des nuanciers présentés dans cette documentation, peuvent être différents dans leur aspect.*

ALCET 650 C
REVETEMENT ALUMINIUM HAUTE TEMPERATURE

Résiste à une température de 600 °C. Aspect argenté vernissé. Evite l'application ultérieure d'un vernis. Après séchage, ne tache pas. Pour la protection des toitures en tôles, corps de cheminées, corps de chaudières, pots d'échappement... Existe en vrac.

ALINOX
REVÊTEMENT TEINTE INOX

Séchage très rapide et bonne adhérence. Aspect brillant, bonne flexibilité, bonne dureté. Assure une excellente protection UV et une bonne durabilité en extérieur. Ne jaunit pas. S'utilise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur sur les métaux ferreux. Sur les radiateurs, tuyaux, machines outils, pièces en métal.

KAMOVE ZINC
REVETEMENT GALVANISANT À FROID GRIS EN AÉROSOL

Galvanisation à froid professionnelle à base d'un ester époxy et de particules de zinc de première qualité. L'aérosol permet une application facile. Assure une protection anticorrosion longue durée. Permet l'application en couches uniformes. Existe en vrac : KAMOVE 950.

KAMOVE ALU
REVÊTEMENT GALVANISANT À FROID GRIS ALUMINIUM

Galvanisation à froid professionnelle à base de particules de zinc et d'aluminium de première qualité. L'aérosol permet une application facile. Le dépôt d'une couche de zinc métallique assure une protection anticorrosion longue durée du fer et de l'acier. Aspect brillant.

ECOLABEL

Vos priorités sont l'efficacité, l'économie, la sécurité des opérateurs et le respect de l'environnement.

Zep Industries vous propose la gamme de produits "ACTION VERTE" parfaitement adaptée à la **maintenance** et à la **propreté** de vos installations, ...

Les peintures ACTION VERTE sont :
- **Efficaces**
- **Sans classification dangereuse pour l'environnement et les utilisateurs**
- **Sans C.M.R.**
- **Contiennent très peu de COV (composés organiques volatils).**

ACRIMAT AV
PEINTURE FAÇADE EXTÉRIEUR MATE ACRYLIQUE EN PHASE AQUEUSE POUR LA PROTECTION ET LA DÉCORATION

EU ECOLABEL : FR/033/026

Destinée aux surfaces verticales extérieures, aux enduits de ciment, béton, béton cellulaire, brique, pierre naturelle, anciennes peintures adhérentes convenablement lessivées. ACRIMAT AV est microporeuse, peu sensible à l'encrassement, présente une excellente résistance aux intempéries, un haut pouvoir couvrant et une bonne souplesse même par temps froid. Sans odeur, facile et agréable à appliquer.

SATIMUR AV
PEINTURE ÉMULSION SANS ODEUR POUR INTÉRIEUR

EU ECOLABEL : FR/033/026

Emulsion acrylique. Aspect satiné poché. Facile d'application. Séchage rapide. Bon pouvoir opacifiant. Lessivable. Applicable même sur supports alcalins. Ne coule pas grâce à sa structure thixotrope. Existe en blanc ; peut se teinter avec des colorants universels à la dose maximale de 3 % (Colorants disponibles sur demande).

AcriMUR AV
PEINTURE POLYVALENTE SOUS-COUCHE ET FINITION POUR INTÉRIEUR

EU ECOLABEL : FR/033/026

Dispersion acrylique mat en phase aqueuse. Grande facilité d'application. Très grand pouvoir opacifiant. Très grande blancheur : riche en dioxyde de titane. Lavable. Sans odeur. Très faible teneur en C.O.V. Peut se teinter avec des colorants universels à la dose maximale de 3 % (colorants disponibles sur demande). Revêtement pour surfaces intérieures telles que murs, plafonds, décoration de pièces sèches. Applicable sur plâtre, placoplâtre, enduits à l'eau, enduits ciment, béton, parpaing, brique, anciennes peintures adhérentes soigneusement lessivées, papier ingrain, etc.

PAROPLUS HYDRO AV
IMPRÉGNATION SEMI-PELLICULAIRE POUR BOIS EN PHASE AQUEUSE

Décore et protège à long terme les boiseries. Le PAROPLUS HYDRO AV bénéficie de l'ECOLABEL extérieur, mais peut convenir pour une utilisation en intérieur. Régularise l'humidité du bois. Respecte le veinage naturel du bois. Produit en phase aqueuse. Sans odeur. Coloris : incolore, chêne, chêne rustique, merisier et châtaignier.

Ecolabel : Pour plus d'informations sur le label écologique de l'Union européenne, veuillez consulter les sites Internet www.ecolabel.eu ou www.ecolabels.fr.

ZEP INDUSTRIES

160 COMMERCIAUX

RÉPARTIS SUR TOUTE LA FRANCE

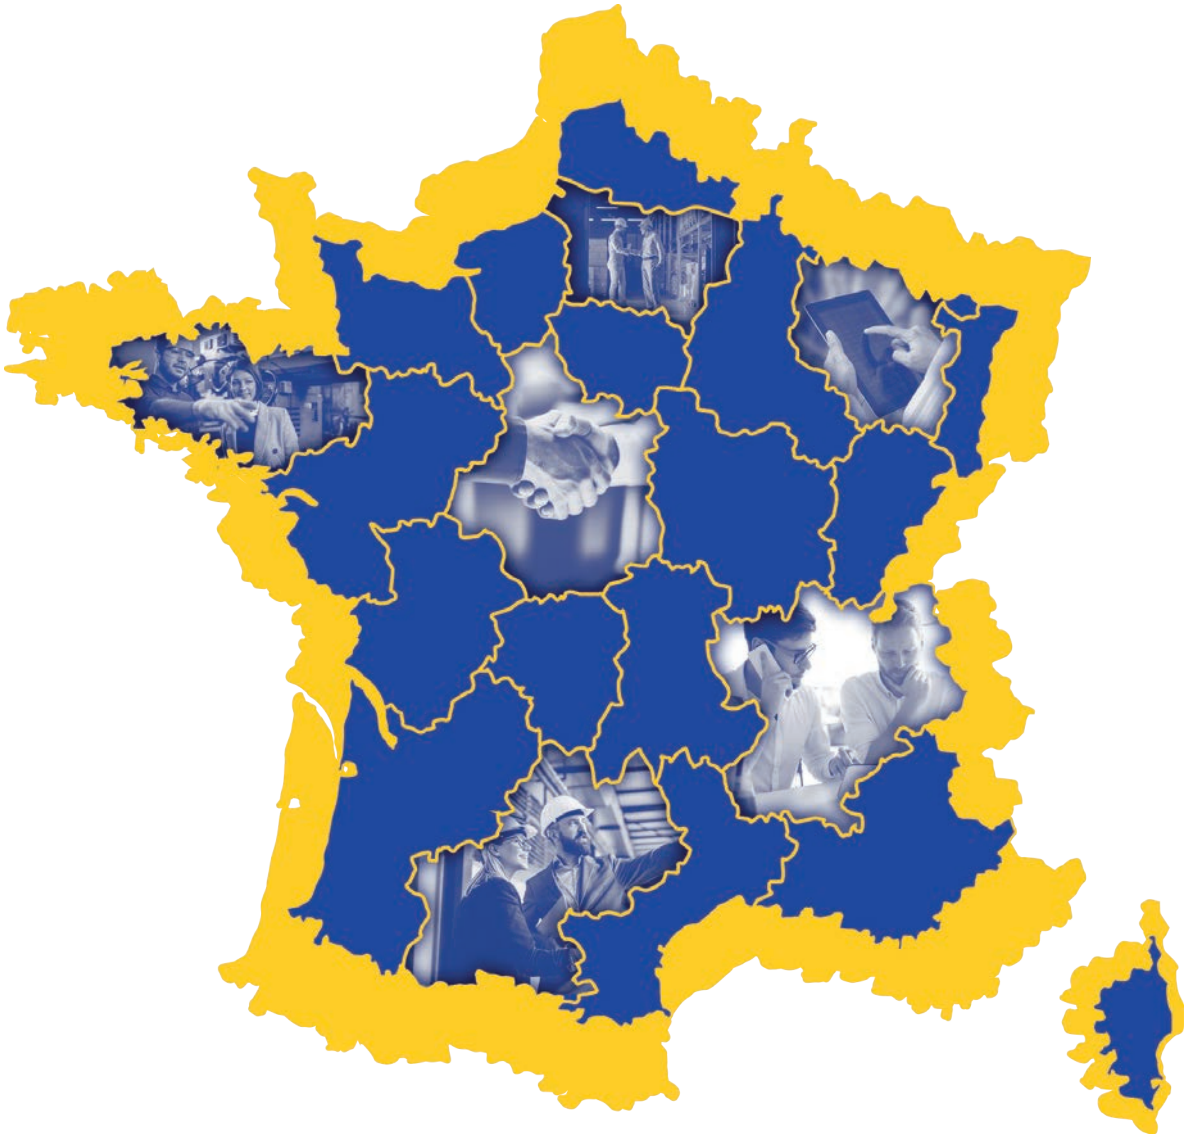

Fiche de données de sécurité disponible sur :
www.zep-industries.com

zep®

La FRENCH FAB

Z.I. du Poirier - 28210 NOGENT LE ROI
Tél. : 02 37 65 50 50
Fax : 02 37 65 50 51
contact@zep-industries.com

WWW.ZEP-INDUSTRIES.COM

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

9120000095100-0224